

概述

WT7505 是一款输入耐压超过 40V，在 4.7V~30V 输入电压条件下正常工作，并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器。

WT7505 内部集成内阻为 400mΩ 的 PMOS 作上管、内阻为 200mΩ 的 NMOS 作下管，无需外部肖特基二极管，可连续输出 1A 电流。输出 500mA 电流时系统转换效率可达 93%，99%最大占空比。

WT7505 无需外部补偿，可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制。

WT7505 提供 5.1V 固定输出电压版本，固定 1.2A 限流，外部最少仅需 3 个元件即可构成完整的降压系统。

WT7505 提供一个 LED 引脚作为输出状态指示：输出时常亮，关断输出时熄灭。

WT7505 具备输入过压保护功能，当输入电压超过 30V 时，芯片进入关断模式，此时芯片可耐受超过 40V 的尖峰电压。

WT7505 还具备输出短路保护功能，当输出被短路时，芯片会打嗝重启，直到故障解除，恢复正常输出。

WT7505 特有的过热保护功能：当芯片温度升高到 120℃时，进入恒温模式，自动降低输出功率，减小发热，维持 120℃工作结温，如果温度不能控制，继续上升到 150℃，则关断输出，当温度下降到 120℃时，芯片又恢复工作。

WT7505 同时还具备输入欠压保护，输出短路保护功能，输出过流保护，输出过压保护，具有极高的可靠性。

WT7505 提供 SOP-8L 封装。

特点


- 4.7V~30V 工作电压范围
- 输入耐压高达 40V
- 固定 5.1V 输出电压
- 1A 连续输出电流
- 高达 93%的输出效率
- CC/CV 控制
- 180KHz/400KHz 开关频率可选
- 内置软启动
- 内置工作状态指示灯功能
- 99%最大占空比
- 无需外部补偿
- 外部最少仅需要 3 个元件
- $\pm 1.5\%$ 恒压精度
- $\pm 5\%$ 恒流精度
- 短路保护(SCP)
- 欠压保护(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 过压保护(OVP)
- 过热保护(OTP)
- 4KV ESD(HBM)
- SOP-8L 封装形式

应用

- 车载充电器
- 车载多媒体供电
- 多口 USB 充电器
- 电池充电器
- LED 驱动
- 其他

WT7505


管脚定义

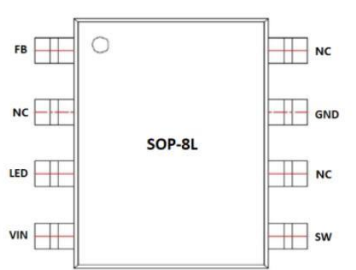	1	FB	输出电压反馈端口
	2, 6, 8	NC	空脚, 建议接地
	3	LED	芯片工作状态指示 LED 引脚
	4	VIN	电源输入端口
	5	SW	输出端口, 连接外部电感器
	7	GND	电源地


产品信息

WT7505H-5.1	5.1V	400KHz	15uH~22uH	SOP-8L
WT7505L-5.1	5.1V	180KHz	33uH~47uH	SOP-8L

典型应用电路

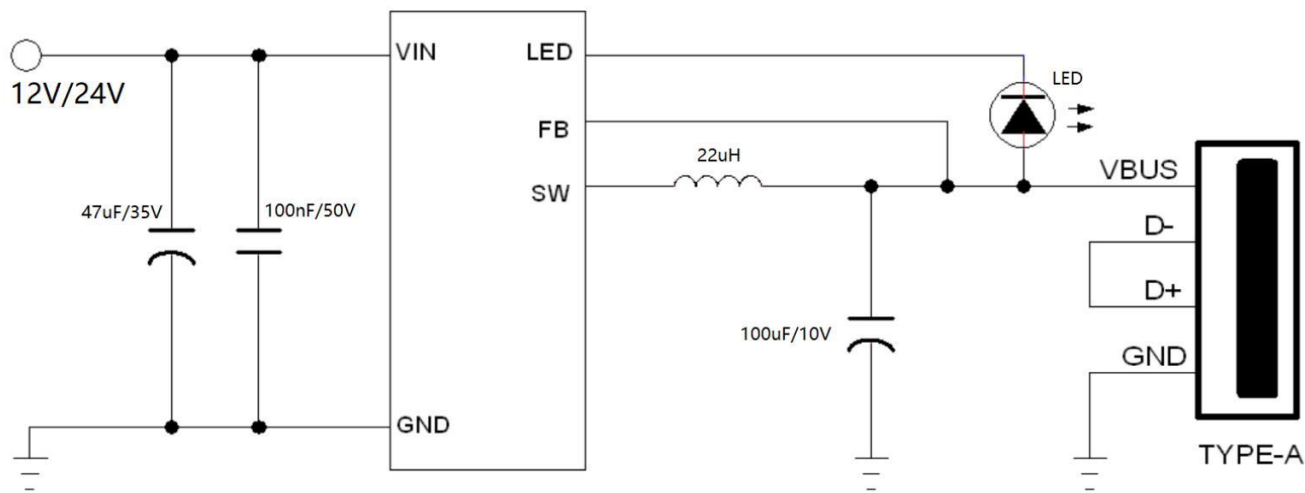

内部框图

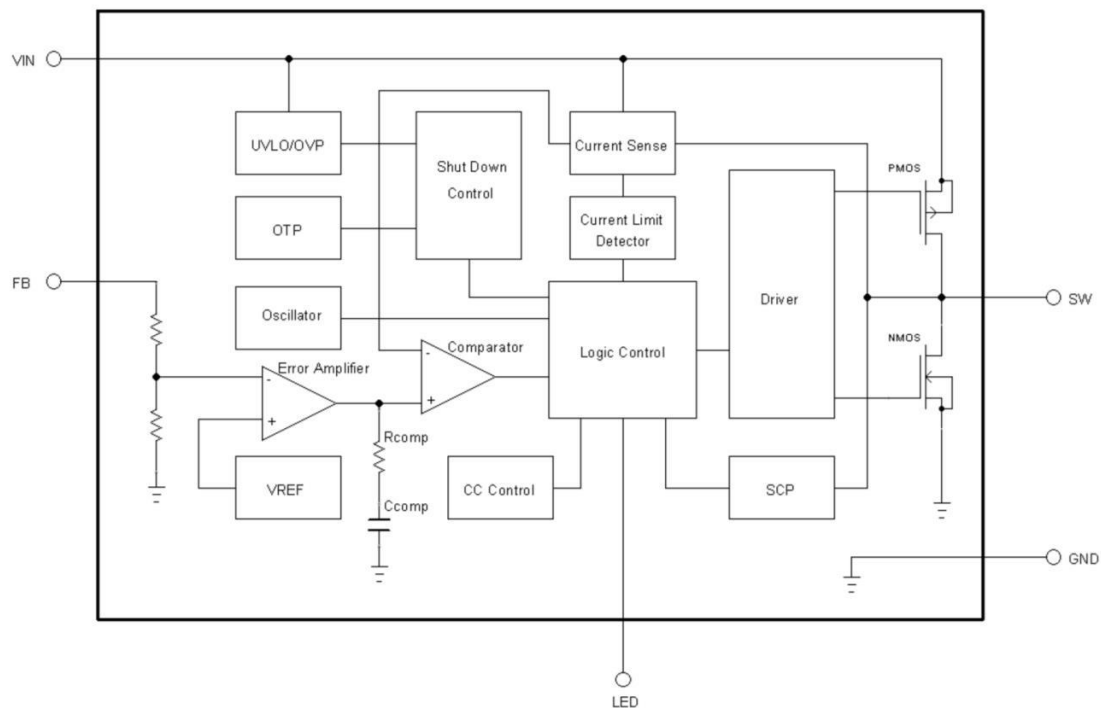

绝对最高额定值

VIN 脚耐压	V _{VIN}	-0.3	30	V
SW 脚耐压	V _{SW}	-0.3	30	V
FB 脚耐压	V _{FB}	-0.3	30	V
LED 脚耐压	V _{LED}	-0.3	30	V
工作温度范围	T _{OP}	-25	85	°C
工作结点温度	T _J	-40	150	°C
焊接温度 (10 秒)	T _S		280	°C
存储温度范围	T _{STG}	-60	150	°C

推荐工作条件

输入电压	V _{IN}	7	28	V
焊接温度 (10 秒)	T _S		260	°C
工作温度范围	T _{OP}	-25	85	°C
* 长时间超过推荐工作条件范围工作可能会缩短芯片寿命或永久损坏芯片				

电气参数

$V_{IN} = 12V, V_{OUT} = 5.1V, L=22\mu H, T_A = 25^{\circ}C$, unless otherwise stated.						
最高输入电压	$V_{IN_BREAKDOWN}$	no switching		40		V
输入欠压锁定电压	V_{UVLO}	V_{IN} falling	4.1	4.4	4.7	V
输入欠压锁定电压迟滞	V_{UVLO_HYST}	V_{IN} rising		80		mV
输入过压保护电压	V_{OVP}	V_{IN} rising	29	30	31	V
输入过压保护电压迟滞	V_{OVP_HYST}	V_{IN} falling		120		mV
待机电流	I_Q	$V_{OUT}=5.1V$		1.4		mA
关断电流	I_{SD}	$V_{OUT}=0V$		70		uA
反馈电压	V_{FB}		0.783	0.8	0.817	V
输出电压	V_{OUT}		4.9	5.1	5.3	V
上管导通电阻	$R_{DS(ON)T}$			400		mΩ
下管导通电阻	$R_{DS(ON)B}$			200		mΩ
输出限流 (L 版本)	I_{LIM}	$L=47\mu H$		1.2		A
输出限流 (H 版本)	I_{LIM}	$L=22\mu H$		1.2		A
工作频率 (L 版本)	F_{SW}		160	180	200	kHz
工作频率 (H 版本)	F_{SW}		360	400	440	kHz
最大占空比	D_{MAX}			99		%
软启动时间	t_{SS}			500		uS
打嗝重启时间	t_{hiccup}	180KHz(L 版)		1000		mS
		400KHz(H 版)		500		mS
过热保护温度	T_{TSD}			150		°C
过热保护恢复迟滞	T_{TSDHYS}			30		°C

功能描述

● 同步开关降压转换器

WT7505 集成一个同步开关降压转换器。输入电压范围是 4.7V~30V，固定 5.1V 输出。WT7505 内置功率开关管，工作时的开关频率是 180KHz(L 版)或者 400KHz(H 版)。在 $V_{IN}=12V$ ， $V_{OUT}=5V/1A$ 时，转换效率可达 88%。WT7505 具有软启动功能。WT7505 最大占空比为 99%。

● 保护功能


- WT7505 具备输入过压保护功能，当输入电压超过 30V 时，芯片进入 OVP 保护模式，此时芯片可耐受超过 40V 的尖峰电压。

- WT7505 有输出短路保护功能，当输出被短路时，芯片会打嗝重启，直到故障解除，恢复正常输出；L 版重启时间间隔为 1000mS，H 版重启时间间隔为 500mS。
- WT7505 特有的热保护功能：当芯片温度升高到 120°C 时，进入恒温模式，自动降低输出功率，减小发热，维持 120°C 工作结温，如果温度不能控制，继续上升到 150°C，则关断输出，当温度下降到 120°C 时，芯片又恢复工作。
- WT7505 具备输入欠压保护功能，当输入电压低于 4.7V 时，芯片进入 UVLO 锁定模式，静态电流降为 70uA。
- WT7505 还输出具备过流保护，输出过压保护，具有极高的可靠性。
- WT7505 抗静电能力（ESD）超过 4KV（HBM 模式）。

注意事项

- 选择正确的输入电容规格非常重要，如果选择不当就可能会出现烧IC等现象，建议选择低 ESR、高ripple的电解电容和MLCC电容并联作为输入电容使用。
- PCB LAYOUT时输入电容尽可能靠近VIN脚，尤其是输入端的MLCC电容必须紧挨VIN脚放置，MLCC电容推荐选择0.1uF~10uF，电容容量越大越好，用户可根据成本选择。
- FB脚反馈信号必须要经过输出电容滤波后再反馈回芯片，切不可直接接到电感输出端。
- 考虑到散热问题，芯片的GND脚尽可能连接大面积铜皮用于散热。
- 对于L版本：选择电感值在33uH~47uH的电感；对于H版本：选择电感值在15uH~22uH的电感；推荐使用额定电流为1.5A，Q值大于10的工字型电感（电感值越大，限流点越大）。
- 选择在SW脚增加一个肖特基二极管（推荐1N5819）可以提升系统效率，降低芯片发热量。

PCB 布局示例

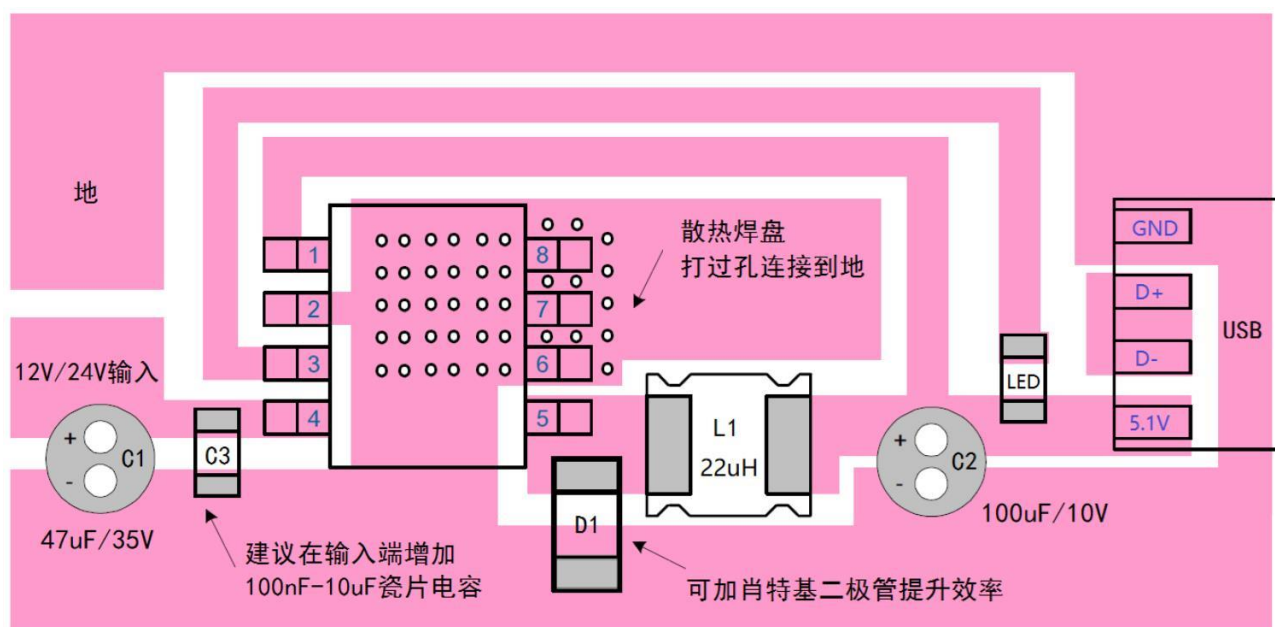

WT7505

物料清单

1	C1	EC,47uF/35V,Φ6*7mm, Low ESR	1	
2	C2	CAP,SMD,0603,100nF/50V	0	选用
3	C3	EC,100uF/10V,Φ4*7mm, Low ESR	1	
4	D1	LED,SMD,0603,BLUE	1	
5	D2	SCHOTTKY,SMA,SK14	0	选用
6	L1	22uH, Φ6*8mm 工字	1	
7	IC	WT7505H-SOP8	1	

封装信息

